



Plantegning

4 rom · 41.8 m² netto · 1990 W

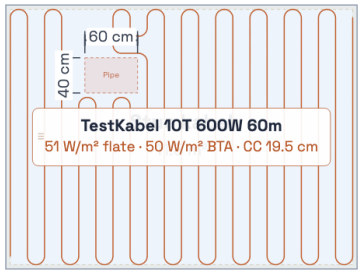

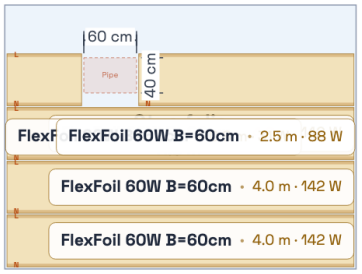



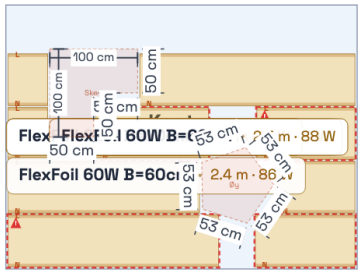


Stue kabel

1. etasje · 11.8 m²

601 W

51 W/m²

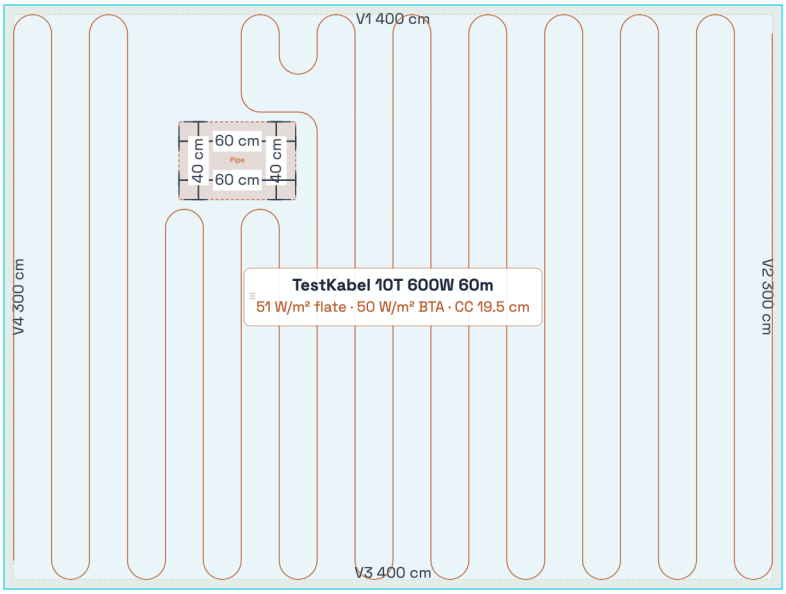

50 cm

Areal, effekt og dekning

Brutto areal	Netto areal	Oppvarmet areal	Total effekt
12.00 m²	**11.76 m²**	**11.18 m²**	**600 W**

Flateeffekt	Effekt pr brutto	Dekning av brutto	Dekning av netto
51 W/m²	**50 W/m²**	**93 %**	**95 %**

Spesifikasjon

Type	Produkt	Antall	Lengde	Effekt
Kabel	TestKabel 10T 600W 60m	1 stk	60,0 m	600 W

Senteravstand (CC): 19,5 cm

Hindringer

- Pipe

Soner


—

Stue folie

1. etasje · 11.8 m²

545 W

46 W/m²

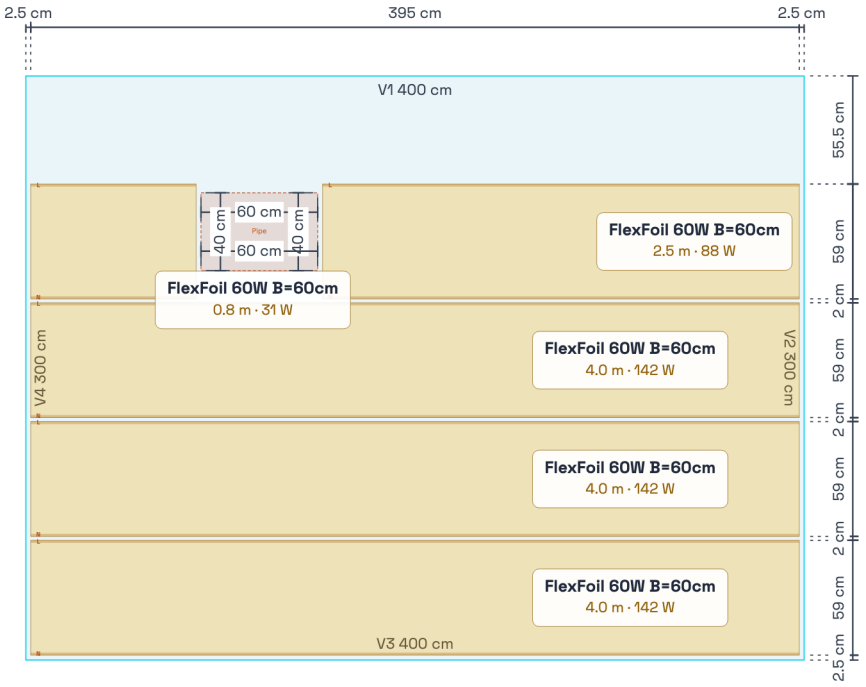

Areal, effekt og dekning

Brutto areal	Netto areal	Oppvarmet areal	Total effekt
12.00 m²	**11.76 m²**	**8.94 m²**	**545 W**

Flateeffekt	Effekt pr brutto	Dekning av brutto	Dekning av netto
61 W/m²	**45 W/m²**	**74 %**	**76 %**

Spesifikasjon

Type	Produkt	Antall	Lengde	Effekt
Folie	FlexFoil 60W B=60cm	3 stk	4,0 m	427 W
Folie	FlexFoil 60W B=60cm	1 stk	2,5 m	88 W
Folie	FlexFoil 60W B=60cm	1 stk	0,9 m	31 W

Hindringer

- Pipe

Soner


—

Bad liten

1. etasje · 7.5 m²

403 W

54 W/m²

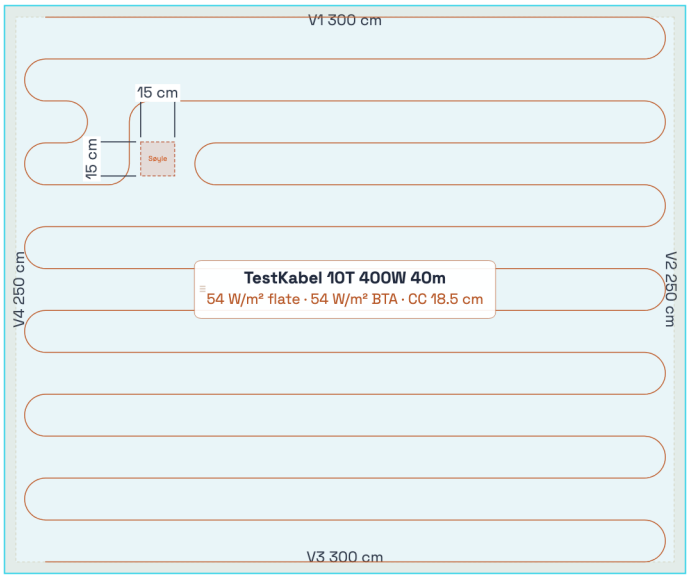

50 cm

Areal, effekt og dekning

Brutto areal **7.50 m²**	Netto areal **7.48 m²**	Oppvarmet areal **7.05 m²**	Total effekt **400 W**
Flateeffekt **54 W/m²**	Effekt pr brutto **53 W/m²**	Dekning av brutto **94 %**	Dekning av netto **94 %**

Spesifikasjon

Type	Produkt	Antall	Lengde	Effekt
Kabel	TestKabel 10T 400W 40m	1 stk	40,0 m	400 W

Senteravstand (CC): 18,5 cm

Hindringer

- Søyle

Soner


—

Kontor

1. etasje · 10.8 m²

445 W

41 W/m²

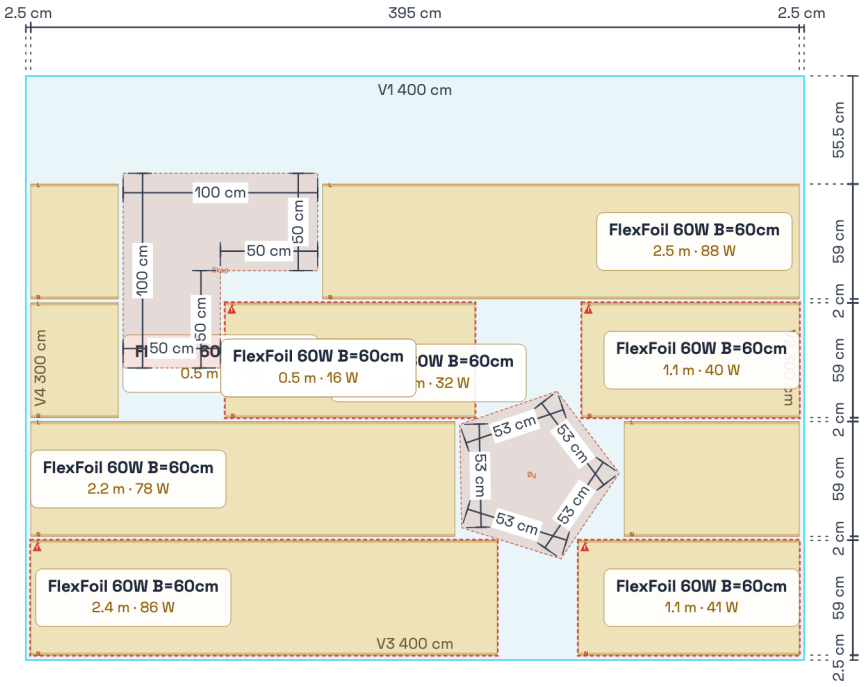

Areal, effekt og dekning

Brutto areal	Netto areal	Oppvarmet areal	Total effekt
12.00 m²	**10.77 m²**	**7.29 m²**	**445 W**

Flateeffekt	Effekt pr brutto	Dekning av brutto	Dekning av netto
61 W/m²	**37 W/m²**	**61 %**	**68 %**

Spesifikasjon

Type	Produkt	Antall	Lengde	Effekt
Folie	FlexFoil 60W B=60cm	1 stk	2,5 m	88 W
Folie	FlexFoil 60W B=60cm	1 stk	2,4 m	86 W
Folie	FlexFoil 60W B=60cm	1 stk	2,2 m	78 W
Folie	FlexFoil 60W B=60cm	1 stk	1,3 m	46 W
Folie	FlexFoil 60W B=60cm	2 stk	1,1 m	81 W
Folie	FlexFoil 60W B=60cm	1 stk	0,9 m	32 W
Folie	FlexFoil 60W B=60cm	2 stk	0,5 m	32 W

Hindringer

- Skap
- Øy

Soner

—

Romoversikt

Etasje	Rom	Areal	Ant	Lengde	El.nr	Art.nr	Produkt	Gruppe	Type	W	W/m²	CC
1. etasje	Stue kabel	11.8	1	60.0	1002601	TK10-600	TestKabel 10T 600W	TestKabel 10T	Kabel	600	51	19.5
1. etasje	Stue folie	11.8	3	4.0	1001060	FF-60	FlexFoil 60W		Folie	427	46	
			1	2.5	1001060	FF-60	FlexFoil 60W		Folie	88		
			1	0.9	1001060	FF-60	FlexFoil 60W		Folie	31		
1. etasje	Bad liten	7.5	1	40.0	1002401	TK10-400	TestKabel 10T 400W	TestKabel 10T	Kabel	400	53	18.5
1. etasje	Kontor	10.8	1	2.5	1001060	FF-60	FlexFoil 60W		Folie	88	41	
			1	2.4	1001060	FF-60	FlexFoil 60W		Folie	86		
			1	2.2	1001060	FF-60	FlexFoil 60W		Folie	78		
			1	1.3	1001060	FF-60	FlexFoil 60W		Folie	46		
			2	1.1	1001060	FF-60	FlexFoil 60W		Folie	81		
			1	0.9	1001060	FF-60	FlexFoil 60W		Folie	32		
			2	0.5	1001060	FF-60	FlexFoil 60W		Folie	32		

Materialliste

Varmefolie

Lev.art.nr	El.nr	Produkt	Antall	Enhet	Areal
FF-60	1001060	FlexFoil 60W B=60cm	28	m	16,5 m^2

Varmekabel

Lev.art.nr	El.nr	Produkt	Antall	Enhet	Areal
TK10-600	1002601	TestKabel 10T 600W 60m	1	stk	
TK10-400	1002401	TestKabel 10T 400W 40m	1	stk	